SolidForce Reefer Either


USB-C to M.2 SSD Enclosure
Support SuperSpeed+ 10Gbps & UASP
S1225A

UNITEK

English	User Manual
中文繁體	使用說明
Čeština	Návod k použití
Deutsch	Bedienungsanleitung
Español	Instrucciones de uso
Français	Mode d'emploi
Italiano	Istruzioni per l'uso
Magyar	Használati útmutató
Nederlandse Taal	Gebruiksaanwijzing
Język Polski	Instrukcja obsługi
Slovenski Jezik	Návod na použitie
Русский	Руководство по эксплуатации

Product Overview


A. USB-C port.
B. Blue LED indicator.
1. Light on: Connected.
2. Light flashes: Processing data read/write.
3. Light flashes(1 second on, 3 seconds off): sleep mode.

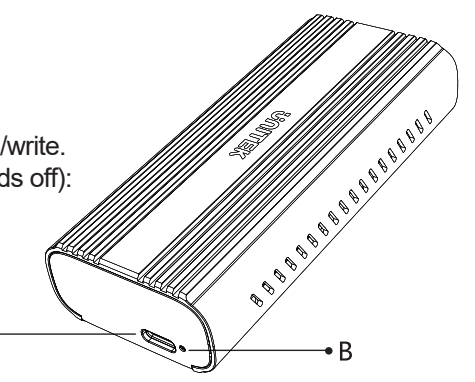

How to use

I. Install the Aluminium Heat Exchanger


1. Remove the surface layer of both Aluminium Heat Exchanger and Silicone Thermal Pad.
2. Stick the Silicone Thermal Pad in between the SSD and the Aluminium Heat Exchanger.

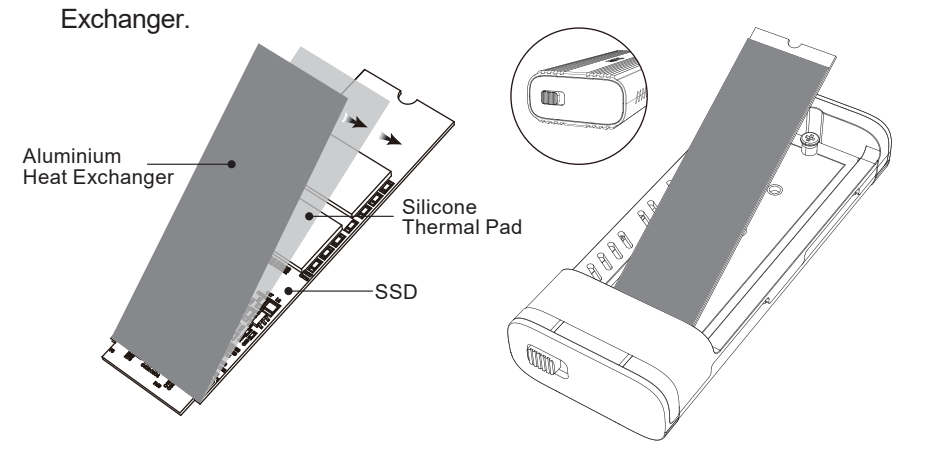

II. 80mm M.2 SSD Installation

1. Unlock and open the enclosure.
2. Pull out the mainboard.
3. Insert the M.2 SSD diagonally down into the PCIe/NVMe slot.
4. Gently press down on the M.2 SSD with your fingers and use Mini Screwdriver to tighten the screw, and resume the mainboard. Close the enclosure and confirm it is locked and secure.

III. 42/60mm M.2 SSD Installation

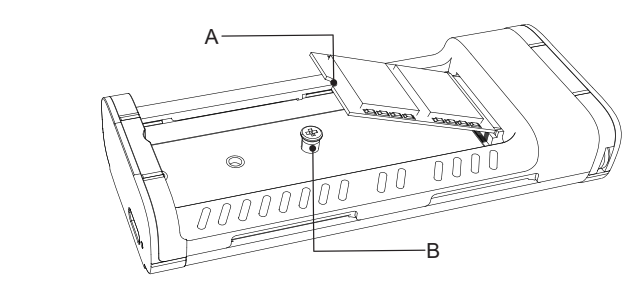

1. Unlock and open the enclosure.
2. Pull out the mainboard.
3. Hold the inner tray after inserting the M.2 SSD, then use your finger to press the position indicated by A and tighten the screw indicated by B.
4. Resume the mainboard. Close the enclosure and confirm it is locked and secure.

English User Manual

Package Contents

- SolidForce Reefer Either
- Screw Parts x2
- USB-C 10Gbps Data Cable With USB-A Adapter, 30cm
- Aluminium Heat Exchanger
- Silicone Thermal Pad
- Mini Screwdriver
- User Manual

⚠ Safety Notes

- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Keep this product, like all electrical products, out of the reach of children!

Warranty Disclaimer

UNITEK assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Technical Data

Compatibility	USB-C port A 10Gbps USB cable is for connecting USB-C and USB-A upstream devices
Systems Supported (PC, Laptop & Tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Hard Drive Version	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
USB Specification	USB 3.2 Gen 2

Note

- Please do not unplug this M.2 SSD enclosure from your PC/ laptop during data transmission under any circumstance. Otherwise, data may be lost.
- The operating system of your PC/ laptop will initialize the M.2 SSD after recognition. This process may take a few minutes. If the M.2 SSD is already partitioned and there is data, you can then access that data.
- New or unpartitioned M.2 SSDs must be formatted after initialization. Please refer to the operating manual for your PC/ laptop.
- This M.2 SSD enclosure is only applicable to the M-key or B+M-key M.2 SSD. Please be reminded to check the compatibility before you purchase the M.2 SSD.
- Please install the M.2 SSD as gently as possible to avoid scratching the components on the printed circuit board. When installing the M.2 SSD, please be careful of the static electricity. On the other hand, it is also recommended to unplug all power before processing the installation due to safety issues.
- Every time trying to disassemble the enclosure, it is recommended to save all data properly on your M.2 SSD previously, to prevent loss.
- Since Windows 10 and above and Mac OS are the best compatible with M.2 SSD, it is recommended to operate your M.2 SSD on these OS.

Service and Support

Further support information can be found here: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

The crossed out trash can sign means that the equipment must not be disposed of with other waste. It should be disposed of in special containers according to the information prepared by the local government.

中文繁體 使用說明

包裝內容

- SolidForce Reefer Either
- 螺絲零件 x2
- USB–C 10Gbps 數據線，帶 USB–A 適配器，30cm
- 鋁製熱交換器
- 矽膠導熱墊
- 迷你螺絲刀
- 使用說明

⚠ 安全須知

- 請勿嘗試自行維修或修理產品，建議將工作交給合符資格的專業技師。
- 如果設備損壞，請勿打開或繼續操作。
- 請勿以任何方式改造此產品。這樣做會使保養失效。
- 請注意不要讓產品從高處跌落，也不要使其受到任何衝擊/撞擊。
- 請將此產品與所有電子產品一樣，放在兒童接觸不到的地方！

免責聲明

對於因不正確的安裝、不正確的產品使用，或不遵守操作說明和/或安全說明而導致的損壞，UNITEK不承擔任何責任，也不提供任何保證。

技術數據

兼容性	USB–C端口 附送一根10Gbps USB 線材，用於連接 USB–C 和 USB–A 上游設備
系統支援 (PC，筆記本電腦 和平板電腦)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
硬碟規格	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
USB規格	USB 3.2 Gen 2

注意

- 在數據傳輸過程中，任何情況下均請不要從您的 PC/筆記本電腦上拔下此 M.2 SSD 保護殼。否則，數據可能會丟失。
- PC/筆記本電腦的作業系統將在識別 M.2 SSD 後開始初始化。此過程可能需要幾分鐘。如果 M.2 SSD 已分區且存有數據，則您可以直接存取。
- 新的，或未分區的 M.2 SSD 必須在初始化後進行格式化。詳細步驟請參閱您的 PC/筆記本電腦的操作手冊。
- 此 M.2 SSD 保護殼僅適用於 M–key 或 B+M–key M.2 SSD。請注意在購買 M.2 SSD 之前檢查兼容性。
- 請盡可能輕柔地安裝 M.2 SSD，以免刮傷印刷電路板上的組件。安裝 M.2 SSD 時，請小心注意靜電。另一方面，由於安全問題，也建議在進行安裝之前拔掉所有電源。
- 每次嘗試打開保護殼時，建議事先將所有數據正確保存在 M.2 SSD 上，以防丟失。
- 由於Windows 10 及更高版本和Mac OS 與M.2 SSD 的兼容性最好，建議您在這些操作系統上運行您的M.2 SSD。

服務與支援

有關更多支持信息，請瀏覽：www.unitek–products.com
電郵：support@unitek–products.com

带有打叉带轮的垃圾桶符号表示该设备不得与其他垃圾一起处理，应该根据当地政府指示在特殊容器中处理。

Čeština Návod k použití

Obsah balení

- SolidForce Reefer Either
- Části šroubu x2
- Datový kabel USB-C 10 Gb/s s adaptérem USB-A, 30 cm
- Hliníkový výměník tepla
- Silikonová termální podložka
- Mini Screwdriver
- Návod k použití

⚠ Bezpečnostní pokyny

- Do výrobku samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny.Tím zanikají veškeré závazky ze záruky.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.
- Tento produkt, stejně jako všechny ostatní elektrické produkty, nepatří do rukou dětí!

Vyloučení záruky

UNITEK nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

Technické údaje

Kompatibilita	USB-C port Pro připojení slouží 10Gbps USB kabel Upstream zařízení USB-C a USB-A
Požadavky na systém (PC, notebook a tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Konstrukce pevného disku S	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
USB-Specifikace	USB 3.2 Gen 2

Poznámka

- Během přenosu dat za žádných okolností neodpojujte tento M.2 SSD kryt od vašeho PC/notebooku. Jinak může dojít ke ztrátě dat.
- Operační systém vašeho PC/notebooku po rozpoznání inicializuje M.2 SSD. Tento proces může trvat několik minut. Pokud je disk M.2 SSD již rozdělen na oddíly a jsou v něm data, můžete k těmto datům přistupovat.
- Nové nebo nerozdělené M.2 SSD musí být po inicializaci naformátovány. Přečtěte si prosím návod k obsluze vašeho PC/notebooku.
- Tento kryt M.2 SSD je použitelný pouze pro M-key nebo B+M-key M.2 SSD. Před zakoupením M.2 SSD si prosím ověřte kompatibilitu.
- Nainstalujte M.2 SSD co nejšetrněji, aby nedošlo k poškrábání součástí na desce s plošnými spoji. Při instalaci M.2 SSD dávejte pozor na statickou elektřinu. Na druhou stranu se také doporučuje před zahájením instalace odpojit veškeré napájení z důvodu bezpečnostních problémů.
- Při každém pokusu o rozebrání krytu se doporučuje předtím správně uložit všechna data na M.2 SSD, aby nedošlo ke ztrátě.
- Protože Windows 10 a vyšší a Mac OS jsou nejlépe kompatibilní s M.2 SSD, doporučuje se provozovat M.2 SSD na těchto OS.

Servis a podpora

Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.unitek-products.com
E-mailem: support@unitek-products.com

Značka přeškrtnuté popelnice znamená, že zařízení nesmí být likvidováno s jiným odpadem. Měl by být zlikvidován ve speciálních nádobách podle informací připravila místní vláda.

Deutsch Bedienungsanleitung

Packungsinhalt

- SolidForce Reefer Either
- Schraubenteile x2
- USB-C 10 Gbit/s Datenkabel mit USB-A-Adapter, 30 cm
- Wärmetauscher aus Aluminium
- Silikon-Wärmeleitpad
- Mini Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

⚠ Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!

Haftungsausschluss

Die UNITEK übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Technische Daten

Kompatibilität	USB-C port Ein 10 Gbit/s USB-Kabel dient zum Anschließen USB-C- und USB-A-Upstream-Geräte
Systemvoraussetzung (PC, Laptop & Tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Festplattenbauart	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
USB-Spezifikation	USB 3.2 Gen 2

Hinweis

- Bitte trennen Sie dieses M.2-SSD-Gehäuse auf keinen Fall während der Datenübertragung von Ihrem PC/Laptop. Andernfalls können Daten verloren gehen.
- Das Betriebssystem Ihres PCs/Laptops initialisiert die M.2 SSD nach der Erkennung. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Wenn die M.2-SSD bereits partitioniert ist und Daten vorhanden sind, können Sie auf diese Daten zugreifen.
- Neue oder unpartitionierte M.2-SSDs müssen nach der Initialisierung formatiert werden. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres PCs/Laptops.
- Dieses M.2-SSD-Gehäuse gilt nur für die M-Key- oder B+M-Key-M.2-SSD. Bitte denken Sie daran, die Kompatibilität zu überprüfen, bevor Sie die M.2 SSD kaufen.
- Bitte installieren Sie die M.2 SSD so vorsichtig wie möglich, um ein Verkratzen der Komponenten auf der Leiterplatte zu vermeiden. Achten Sie bei der Installation der M.2-SSD bitte auf statische Elektrizität. Andererseits wird aus Sicherheitsgründen auch empfohlen, vor der Installation den Netzstecker zu ziehen.
- Jedes Mal, wenn Sie versuchen, das Gehäuse zu zerlegen, wird empfohlen, alle Daten zuvor ordnungsgemäß auf Ihrer M.2-SSD zu speichern, um Verluste zu vermeiden.
- Da Windows 10 und höher und Mac OS am besten mit M.2 SSD kompatibel sind, wird empfohlen, Ihre M.2 SSD auf diesen Betriebssystemen zu betreiben.

Service und Support

Weitere Supportinformationen finden sie hier: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Es sollte in speziellen Behältern gemäß den von der örtlichen Regierung erstellten Informationen entsorgt werden.

Español Instrucciones de uso

Contenido del paquete

- SolidForce Reefer Either
- Piezas de tornillo x2
- Cable de datos USB-C de 10 Gbps con adaptador USB-A, 30 cm
- Intercambiador de calor de aluminio
- Almohadilla térmica de silicona
- Destornillador mini
- Instrucciones de uso

⚠ Instrucciones de seguridad

- No intente mantener o reparar el aparato por cuenta propia. Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- No deje caer el producto ni lo someta a sacudidas fuertes.
- Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

Exclusión de responsabilidad

UNITEK no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

Compatibilidad	USB-C port Un cable USB de 10 Gbps es para conectar Dispositivos ascendentes USB-C y USB-A
Requisitos del sistema (PC, computadora portátil y tableta)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Tipo de disco duro	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
Especificación USB	USB 3.2 Gen 2

Nota

- No desconecte esta carcasa SSD M.2 de su PC/portátil durante la transmisión de datos bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, los datos pueden perderse.
- El sistema operativo de su PC/portátil inicializará el SSD M.2 después del reconocimiento. Este proceso puede tardar unos minutos. Si el SSD M.2 ya está particionado y hay datos, puede acceder a esos datos.
- Los SSD M.2 nuevos o sin particiones deben formatearse después de la inicialización. Consulte el manual de instrucciones de su PC/portátil.
- Este gabinete SSD M.2 solo se aplica a la SSD M.2 M-key o B+M-key. Recuerde verificar la compatibilidad antes de comprar el SSD M.2.
- Instale la SSD M.2 con el mayor cuidado posible para evitar rayar los componentes de la placa de circuito impreso. Al instalar el SSD M.2, tenga cuidado con la electricidad estática. Por otro lado, también se recomienda desconectar toda la energía antes de procesar la instalación por cuestiones de seguridad.
- Cada vez que intente desmontar la carcasa, se recomienda guardar previamente todos los datos correctamente en su SSD M.2, para evitar pérdidas.
- Dado que Windows 10 y superior y Mac OS son los mejores compatibles con SSD M.2, se recomienda operar su SSD M.2 en estos OS.

Servicio y soporte

Encontrar más información de soporte aquí: www.unitek-products.com
Correo electrónico: support@unitek-products.com

El símbolo del cubo de basura tachado significa que el equipo no debe desecharse con otros residuos. Debe desecharse en contenedores especiales de acuerdo con la información preparado por el gobierno local.

Français Mode d'emploi

Contenu de l'emballage

- SolidForce Reefer Either
- Pièces à vis x2
- Câble de données USB-C 10 Gbit/s avec adaptateur USB-A, 30 cm
- Échangeur de chaleur en aluminium
- Coussin thermique en silicone
- Mini-tournevis
- Mode d'emploi

⚠ Consignes de sécurité

- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !

Exclusion de garantie

La société UNITEK décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

Caractéristiques techniques

Compatibilité	USB-C port Un câble USB 10Gbps est pour la connexion Périphériques USB-C et USB-A en amont
Confi guration requise (PC, ordinateur portable et tablette)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Type de construction du disque dur	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
Spécification USB	USB 3.2 Gen 2

Remarque

- Veuillez ne pas débrancher ce boîtier SSD M.2 de votre PC/ordinateur portable pendant la transmission de données, quelles que soient les circonstances. Sinon, les données peuvent être perdues.
- Le système d'exploitation de votre PC/ordinateur portable initialisera le SSD M.2 après la reconnaissance. Ce processus peut durer quelques minutes. Si le SSD M.2 est déjà partitionné et qu'il y a des données, vous pouvez alors accéder à ces données.
- Les SSD M.2 neufs ou non partitionnés doivent être formatés après l'initialisation. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre PC/ordinateur portable.
- Ce boîtier SSD M.2 s'applique uniquement au SSD M-key ou B+M-key M.2. N'oubliez pas de vérifier la compatibilité avant d'acheter le SSD M.2.
- Veuillez installer le SSD M.2 aussi délicatement que possible pour éviter de rayer les composants de la carte de circuit imprimé. Lors de l'installation du SSD M.2, veuillez faire attention à l'électricité statique. D'autre part, il est également recommandé de débrancher toute alimentation avant de procéder à l'installation en raison de problèmes de sécurité.
- Chaque fois que vous essayez de démonter le boîtier, il est recommandé d'enregistrer toutes les données correctement sur votre SSD M.2 au préalable, pour éviter toute perte.
- Étant donné que Windows 10 et supérieur et Mac OS sont les meilleurs compatibles avec le SSD M.2, il est recommandé d'utiliser votre SSD M.2 sur ces systèmes d'exploitation.

Service et assistance

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance :
www.unitek-products.com Email : support@unitek-products.com

Le signe de la poubelle barrée signifie que l'équipement ne doit pas être jeté avec d'autres déchets. Il doit être éliminé dans des conteneurs spéciaux selon les informations préparé par le gouvernement local.

Italiano Istruzioni per l'uso

Contenuto della confezione

- SolidForce Reefer Either
- Parti a vite x2
- Cavo dati USB-C 10 Gbps con adattatore USB-A, 30 cm
- Scambiatore di calore in alluminio
- Pad termico in silicone
- Cacciavite Mini
- Istruzioni per l'uso

⚠ Indicazioni di sicurezza:

- Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Non fare cadere il prodotto e non sottoporlo a forti scossoni!
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!

Esclusione di garanzia

UNITEK non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

Dati tecnici

Compatibiliteit	USB-C port Per il collegamento è necessario un cavo USB da 10 Gbps Dispositivi upstream USB-C e USB-A
Systeemvereisten (PC, laptop e tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Tipo di hard disk	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
USB-Spezifikation	USB 3.2 Gen 2

Avvertenza

- Si prega di non scollegare in nessun caso questo contenitore SSD M.2 dal PC/laptop durante la trasmissione dei dati. In caso contrario, i dati potrebbero andare persi.
- Il sistema operativo del tuo PC/ laptop inizializzerà l'SSD M.2 dopo il riconoscimento. Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti. Se l'SSD M.2 è già partizionato e sono presenti dati, è possibile accedere a tali dati.
- Gli SSD M.2 nuovi o non partizionati devono essere formattati dopo l'inizializzazione. Fare riferimento al manuale d'uso del proprio PC/laptop.
- Questa custodia per SSD M.2 è applicabile solo all'SSD M.2 con chiave M o B+M. Si ricorda di verificare la compatibilità prima di acquistare l'SSD M.2.
- Installare l'SSD M.2 il più delicatamente possibile per evitare di graffiare i componenti sul circuito stampato. Durante l'installazione dell'SSD M.2, prestare attenzione all'elettricità statica. D'altra parte, si consiglia anche di scollegare tutta l'alimentazione prima di elaborare l'installazione per problemi di sicurezza.
- Ogni volta che si tenta di smontare l'enclosure, si consiglia di salvare tutti i dati correttamente sull'SSD M.2 in precedenza, per evitare perdite.
- Poiché Windows 10 e versioni successive e Mac OS sono i migliori compatibili con SSD M.2, si consiglia di utilizzare l'SSD M.2 su questi sistemi operativi.

Assistenza e support

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

Il segno del bidone della spazzatura barrato significa che l'apparecchiatura non deve essere smaltita con altri rifiuti. Dovrebbe essere smaltito in contenitori speciali secondo le informazioni preparato dal governo locale.

Magyar Használati útmutató

A csomag tartalma

- SolidForce Reefer Either
- Csavarrészek x2
- USB-C 10 Gbps adatkábel USB-A adapterrel, 30 cm
- Alumínium hőcserélő
- Szilikon hőpárna
- Mini Csavarhúzó
- Kezelési útmutató

⚠ Biztonsági előírások

- Ne kísérelje meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bízzon illetékes szakemberre.
- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.
- Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.
- Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

Szavatosság kizárása

A UNITEK semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

Műszaki adatok

Kompatibilitás	USB-C port A csatlakoztatáshoz 10 Gbps USB kábel szolgál USB-C és USB-A upstream eszközök
Rendszerkövetelmény (PC, laptop és táblagép)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Merevlemez típusa	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
USB-Spezifikation	USB 3.2 Gen 2

Hivatkozás

- Kérjük, semmilyen körülmények között ne húzza ki ezt az M.2 SSD-házat a számítógépből/laptopból adatátvitel közben. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek.
- A számítógép/laptop operációs rendszere a felismerés után inicializálja az M.2 SSD-t. Ez a folyamat eltarthat néhány percig. Ha az M.2 SSD már particionálva van, és vannak adatok, akkor hozzáférhet ezekhez az adatokhoz.
- Az új vagy particionálatlan M.2 SSD-ket inicializálás után formázni kell. Kérjük, olvassa el a számítógépe/laptopja használati útmutatóját.
- Ez az M.2 SSD-ház csak az M-kulcsos vagy B+M-kulcsos M.2-es SSD-hez használható. Felhívjuk figyelmét, hogy az M.2 SSD vásárlása előtt ellenőrizze a kompatibilitást.
- Kérjük, a lehető legkíméletesebben helyezze be az M.2 SSD-t, hogy elkerülje a nyomtatott áramköri lapon lévő alkatrészek megkarcolódását. Az M.2 SSD telepítésekor ügyeljen a statikus elektromosságra. Másrészt biztonsági okokból az is ajánlott, hogy a telepítés megkezdése előtt húzza ki az összes tápellátást.
- Minden alkalommal, amikor megpróbálja szétszedni a házat, ajánlatos az összes adatot megfelelően menteni az M.2 SSD-re, hogy elkerülje a veszteséget.
- Mivel a Windows 10 és újabb, valamint a Mac OS kompatibilis a legjobban az M.2 SSD-vel, ajánlatos az M.2 SSD-t ezen az operációs rendszeren működtetni.

Szerviz és támogatás

További támogatási információt itt talál: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

Az áthúzott szemeteskuka jel azt jelenti, hogy a berendezést nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. Az információknak megfelelően speciális tartályokba kell ártalmatlanítani az önkormányzat készítette.

Nederlandse Taal Gebruiksaanwijzing

Inhoud van de verpakking

- SolidForce Reefer Either
- Schroef onderdelen x2
- USB-C 10Gbps datakabel met USB-A adapter, 30cm
- Aluminium warmtewisselaar
- Siliconen thermische pad
- Mini Schroevendraaier
- Gebruiksaanwijzing

⚠ Veiligheidsinstructies

- Probeer niet het product zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.
- Open het product niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is.
- Verander niets aan het toestel. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Elektrische apparaten dienen buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!

Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

UNITEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

Technische specificities

Compatibiliteit	USB-C port Een 10Gbps USB-kabel is voor het aansluiten USB-C en USB-A upstream-apparaten
Systeemvereisten (PC, laptop en tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Model harde schijf	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
USB-Spezifikation	USB 3.2 Gen 2

Aanwijzing

- Koppel deze M.2 SSD-behuizing in geen geval los van uw pc/laptop tijdens gegevensoverdracht. Anders kunnen er gegevens verloren gaan.
- Het besturingssysteem van uw pc/laptop initialiseert de M.2 SSD na herkenning. Dit proces kan enkele minuten duren. Als de M.2 SSD al is gepartitioneerd en er gegevens zijn, hebt u toegang tot die gegevens.
- Nieuwe of niet-gepartitioneerde M.2 SSD's moeten na initialisatie worden geformatteerd. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw pc/laptop.
- Deze M.2 SSD-behuizing is alleen van toepassing op de M-key of B+M-key M.2 SSD. Denk eraan om de compatibiliteit te controleren voordat u de M.2 SSD aanschaft.
- Installeer de M.2 SSD zo voorzichtig mogelijk om krassen op de componenten op de printplaat te voorkomen. Let bij het installeren van de M.2 SSD op voor statische elektriciteit. Aan de andere kant is het ook aan te raden om alle stroom uit het stopcontact te halen voordat de installatie wordt uitgevoerd vanwege veiligheidsproblemen.
- Elke keer dat u probeert om de behuizing te demonteren, is het raadzaam om alle gegevens vooraf goed op uw M.2 SSD op te slaan, om verlies te voorkomen.
- Aangezien Windows 10 en hoger en Mac OS het best compatibel zijn met M.2 SSD, wordt aanbevolen om uw M.2 SSD op dit besturingssysteem te gebruiken.

Service en support

Meer support-informatie vindt u hier: www.unitek-products.com
E-mail adres: support@unitek-products.com

Het doorgekruiste vuilnisbakteken betekent dat de apparatuur niet met ander afval mag worden weggegooid. Het moet worden weggegooid in speciale containers volgens de informatie opgesteld door de lokale overheid.

Język Polski Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

- SolidForce Reefer Either
- Części śrubowe x2
- Kabel do transmisji danych USB-C 10 Gb/s z adapterem USB-A, 30 cm
- Aluminiowy wymiennik ciepła
- Silikonowa podkładka termiczna
- Mini śrubokręt
- Instrukcja obsługi

⚠ Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie próbować naprawiać samodzielnie urządzenia. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.
- Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!

Wyłączenie odpowiedzialności

UNITEK nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Kompatybilność	USB-C port Do podłączenia służy kabel USB 10 Gb/s Urządzenia przesyłające USB-C i USB-A
Wymagania systemowe (PC, laptop i tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Typ dysku twardego	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
Specyfikacja USB	USB 3.2 Gen 2

Wskazówki

- W żadnym wypadku nie odłączaj obudowy dysku SSD M.2 od komputera/laptopa podczas transmisji danych. W przeciwnym razie dane mogą zostać utracone.
- System operacyjny komputera PC/laptopa zainicjuje dysk SSD M.2 po rozpoznaniu. Ten proces może potrwać kilka minut. Jeśli dysk SSD M.2 jest już podzielony na partycje i są tam dane, możesz uzyskać dostęp do tych danych.
- Nowe lub niepartycjonowane dyski SSD M.2 muszą zostać sformatowane po inicjalizacji. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi komputera/laptopa.
- Ta obudowa dysku M.2 SSD ma zastosowanie tylko do dysku M-key lub B+M-key M.2 SSD. Przypominamy o sprawdzeniu kompatybilności przed zakupem dysku SSD M.2.
- Zainstaluj dysk SSD M.2 tak delikatnie, jak to możliwe, aby uniknąć zarysowania elementów na płytce drukowanej. Podczas instalacji dysku SSD M.2 należy uważać na elektryczność statyczną. Z drugiej strony zaleca się również odłączenie całego zasilania przed rozpoczęciem instalacji ze względów bezpieczeństwa.
- Przy każdej próbie demontażu obudowy zaleca się wcześniejsze prawidłowe zapisanie wszystkich danych na dysku SSD M.2, aby zapobiec utracie.
- Ponieważ systemy Windows 10 i nowsze oraz Mac OS są najlepiej kompatybilne z M.2 SSD, zaleca się korzystanie z M.2 SSD w tych systemach operacyjnych.

Serwis i pomoc techniczna

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

Znak przekreślonego kosza oznacza, że sprzętu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami. Należy wyrzucić go do specjalnych pojemników według informacji przygotowanej przez lokalny samorząd.

Slovenski Jezik Návod na použitie

Obsah balenia

- SolidForce Reefer Either
- Skrutkové diely x2
- Dátový kábel USB-C 10 Gb/s s adaptérom USB-A, 30 cm
- Hliníkový výmenník tepla
- Silikónová termo podložka
- Mini skrutkovač
- Prevádzkový návod

⚠ Bezpečnostné upozornenia

- Nepokúšajte sa prístroj samostatne ošetrovať alebo opravovať. Prenechajte akékoľvek úkony údržby kompetentnému odbornému personálu.
- Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho ďalej, ak je poškodený.
- Na zariadení/prístroji nerobte žiadne zmeny. Má to za následok stratu akýchkoľvek nárokov na plnenie zo záruky.
- Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným otrasom.
- Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk!

Vylúčenie záruky

UNITEK neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

Technické údaje

Kompatibilita	USB-C port Na pripojenie slúži 10Gbps USB kábel Upstream zariadenia USB-C a USB-A
Systémové požiadavky (PC, prenosný počítač a tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Typ pevného disku	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
USB špecifikácia	USB 3.2 Gen 2

Poznámka

- Počas prenosu dát za žiadnych okolností neodpájajte tento M.2 SSD kryt od vášho PC/notebooku. V opačnom prípade môže dôjsť k strate údajov.
- Operačný systém vášho PC/notebooku po rozpoznaní inicializuje M.2 SSD. Tento proces môže trvať niekoľko minút. Ak je disk M.2 SSD už rozdelený na oddiely a existujú údaje, môžete k týmto údajom pristupovať.
- Nové alebo nerozdelené M.2 SSD disky musia byť po inicializácii naformátované. Pozrite si návod na obsluhu vášho PC/laptopu.
- Tento kryt M.2 SSD je použiteľný len pre M-key alebo B+M-key M.2 SSD. Pred zakúpením M.2 SSD si prosím skontrolujte kompatibilitu.
- Nainštalujte M.2 SSD čo najšetrnejšie, aby ste predišli poškriabaniu komponentov na doske plošných spojov. Pri inštalácii M.2 SSD dávajte pozor na statickú elektrinu. Na druhej strane sa tiež odporúča odpojiť všetko napájanie pred začatím inštalácie kvôli bezpečnostným problémom.
- Pri každom pokuse o rozobratie krytu sa odporúča predtým správne uložiť všetky údaje na M.2 SSD, aby ste predišli strate.
- Keďže Windows 10 a vyššie a Mac OS sú najlepšie kompatibilné s M.2 SSD, odporúča sa prevádzkovať M.2 SSD na týchto OS.

Servis a podpora

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

Het doorgekruiste vuilnisbakteken betekent dat de apparatuur niet met ander afval mag worden weggegooid. Het moet worden weggegooid in speciale containers volgens de informatie opgesteld door de lokale overheid.

Русский Руководство по эксплуатации

Комплект поставки

- SolidForce Reefer Either
- Винтовые детали x2
- Кабель для передачи данных USB-C 10 Гбит/с с адаптером USB-A, 30 см
- Алюминиевый теплообменник
- Силиконовая термопрокладка
- Мини отвертка
- Инструкция по эксплуатации

⚠ Техника безопасности

- Не пытайтесь обслуживать или ремонтировать изделие самостоятельно. Доверьте все работы по обслуживанию квалифицированным специалистам.
- Не открывайте устройство и не продолжайте использовать его, если оно повреждено.
- Ни в коем случае не модифицируйте продукт. Это приводит к аннулированию гарантии.
- Храните это изделие, как и все электрические изделия, в недоступном для детей месте!

Отказ от гарантийных обязательств

Компания UNITEK не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

Технические характеристики

Совместимость	USB-C port USB-кабель 10 Гбит / с для подключения Устройства восходящего потока USB-C и USB-A
Требования к системе (ПК, ноутбук и планшет)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Linux
Тип жесткого диска	M.2 PCIe/NVMe & M.2 SATA
Стандарт USB	USB 3.2 Gen 2

Примечание

- Ни при каких обстоятельствах не отключайте этот корпус M.2 SSD от ПК/ноутбука во время передачи данных. В противном случае данные могут быть потеряны.
- Операционная система вашего ПК/ноутбука инициализирует твердотельный накопитель M.2 после распознавания. Этот процесс может занять несколько минут. Если твердотельный накопитель M.2 уже разбит на разделы и на нем есть данные, вы можете получить доступ к этим данным.
- Новые или неразделенные твердотельные накопители M.2 необходимо отформатировать после инициализации. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего ПК/ноутбука.
- Этот корпус твердотельного накопителя M.2 подходит только для твердотельных накопителей M.2 с ключом M или ключом B+M. Напоминаем, что перед покупкой твердотельного накопителя M.2 необходимо проверить совместимость.
- Пожалуйста, устанавливайте твердотельный накопитель M.2 как можно аккуратнее, чтобы не поцарапать компоненты на печатной плате. При установке твердотельного накопителя M.2 будьте осторожны со статическим электричеством. С другой стороны, из соображений безопасности также рекомендуется полностью отключить питание перед установкой.
- Каждый раз, когда вы пытаетесь разобрать корпус, рекомендуется заранее правильно сохранить все данные на твердотельном накопителе M.2, чтобы предотвратить их потерю.
- Поскольку Windows 10 и более поздние версии и Mac OS лучше всего совместимы с твердотельными накопителями M.2, рекомендуется использовать твердотельный накопитель M.2 в этих ОС.

Отдел техобслуживания

Подробнее смотрите здесь: www.unitek-products.com
Электронное письмо: support@unitek-products.com

Знак перечеркнутой мусорной корзины означает, что оборудование нельзя утилизировать вместе с другими отходами. Следует утилизировать в специальных контейнерах в соответствии с информацией подготовило местное самоуправление.